NEPTUNO / AUDITORIUM / PROLIGNA

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

Consideraciones generales

General guidelines

Considérations générales

Allgemeine Anmerkungen

VERSIÓN Nº	1

La versión más actualizada del presente Manual de Instrucciones se encuentra disponoble en la web Prodema www.prodema.com/tech/es

s

ESPAÑOL

Manual de instrucciones

NEPTUNO / AUDITORIUM / PROLIGNA

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

A.1 INFORMACION GENERAL

A.1.1 RECEPCIÓN DE MATERIAL

- Verificar el estado del bulto:

  - En caso de daños visibles, dejar constancia en el albarán del transportista.

  - En el caso de daños ocultos, comunicar antes de 72h.

- No se admitirá reclamación por motivos de transporte en caso de incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones.

A.1.2 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Se recomienda mantener los paneles en su embalaje original hasta el momento de su instalación. En caso de que haya que volver a embalar algún panel se realizará en las mismas condiciones que en el embalaje original

- Para el transporte, los tableros deberán estar correctamente flejados, teniendo en cuenta que éstos se deslizan con facilidad unos sobre otros y podrían deteriorarse. Siempre se deberán transportar horizontalmente.

- Los paneles deben almacenarse en un recinto cerrado y ventilado, a una temperatura ambiente entre 10 - 25º C y humedad del aire entre el 30 - 70%.



- No se permite almacenar los paneles verticalmente, éste siempre se realizará en posición horizontal con una distancia entre apoyos no superior a 800 mm.

- El suelo que sirve de apoyo al palet, debe estar libre de materiales que puedan ocasionar desperfectos.

- El tiempo de almacenamiento nunca será superior a cinco meses desde la fecha de expedición que figura en el albarán.

A.1.3 MECANIZADO

- Los tableros PRODEMA, como consecuencia de su composición, son relativamente duros. Las herramientas que se utilicen para su corte han de ser más resistentes que para la mayoría de las maderas o materiales con base de madera. Se recomienda el uso de herramientas de carburo de tungsteno (Widia) o de diamante policristalino (PCD) por su larga duración.

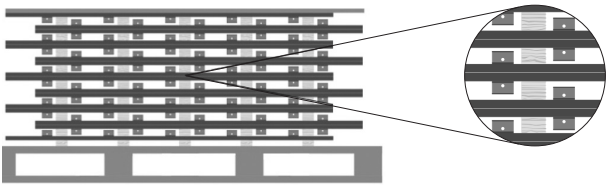

- La herramienta ha de estar perfectamente afilada, de lo contrario puede provocar astillas en las caras. Para más detalles sobre mecanizado, consultar el CATÁLOGO INTERIORES TÉCNICO PAREDES Y TECHOS o contactar con **PRODEMA** (prodema@prodema.com).

A.1.4 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** son productos diseñados para uso como revestimiento de INTERIORES que han de contar con una cámara de aire libremente ventilada. Toda instalación ha de seguir escrupulosamente las instrucciones técnicas descritas en el CATÁLOGO INTERIORES TÉCNICO PAREDES Y TECHOS.

- Se evitará instalar el material en condiciones AMBIENTALES extremas.

- **Prodema Natural Wood S.L.** no se responsabiliza de la utilización de cualquier otro sistema de montaje que no esté incluido en su CATÁLOGO INTERIORES TÉCNICO PAREDES Y TECHOS, salvo autorización expresa.

- Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad durante la manipulación y el corte de los tableros. Así mismo, se deberán tener en cuenta los requerimientos habituales de seguridad en relación con la extracción y recolección de polvo, precauciones ante incendios, etc.

A.1.5 RESIDUOS DE EMBALAJE

- El embalaje está constituido por tres materiales diferentes: cartón, madera y plástico, los cuales son fácilmente separables y reciclables.

A.2 INFORMACION A USUARIOS

A.2.1 LIMPIEZA

- Es difícil que la suciedad se adhiera a la superficie de los tableros **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA**.

- No obstante, si la superficie se ensucia, ésta puede ser limpiada con agua tibia mezclada con detergente líquido, utilizando un paño suave y nunca frotando la superficie en seco.

- Los paneles **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** se puede limpiar con lejías comerciales convencionales (50 gr de Cloro por litro) en concentraciones de uso normal.

- Nunca utilizar detergentes abrasivos.

- Nunca deben utilizarse trapos o esponjas con agentes abrasivos de limpieza o lijado, ya que pueden dañar la superficie del producto.

- Se recomienda siempre realizar una prueba de limpieza en una pequeña zona del material, a fin de verificar la eficacia del procedimiento, y sólo después proceder con la totalidad de la superficie.

- No existe ningún método de reparación para los paneles rayados o golpeados.

- La utilización de disolventes y productos de limpieza químicos debe realizarse respetando siempre las correspondientes reglas de seguridad e higiene.

A.2.2 MANTENIMIENTO

- Los tableros **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA** no requieren de mantenimiento. En caso de suciedad, remitirse al apartado Limpieza.

A.2.3 REPARACIÓN

- La madera natural es un material delicado. No se ha prescrito ningún método de reparación de los paneles **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA**. Los paneles dañados deberán ser remplazados por unos nuevos.

B.1 INFORMACIÓN PARA LA DESINSTALACIÓN

B.1.1 DESINSTALACIÓN

- Los productos **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** forma parte de un revestimiento de interior, cuyos principales componentes son fácilmente separables y reciclables.

B.1.2 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

- Reutilización: se favorecerá la reutilización del panel **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** en otras aplicaciones con diferentes requisitos.

- Reciclado: los tableros pueden ser reciclados. Las posibilidades de reciclado incluyen su uso como material de relleno en paneles basados en madera para su uso en construcción.

- Depósito en vertedero: se seguirán las especificaciones que regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como las reglamentaciones locales que sean de aplicación. También es posible su valorización en incineradoras de uso industrial.

- Sub-construcción: los perfiles de madera, aluminio o acero pueden ser reutilizados directamente para su aplicación original, o reciclados si los edificios son deconstruidos cuidadosamente.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, ACUDIR AL CATÁLOGO INTERIORES TÉCNICO PAREDES Y TECHOS O CONTACTAR CON PRODEMA (prodema@prodema.com)

EDITION Nº	1

The most updated version of this Instruction Manual is available on Prodema's website www.prodema.com/tech/en

ENGLISH

Instructions Manual

NEPTUNO / AUDITORIUM / PROLIGNA

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

A.1 GENERAL INFORMATION

A.1.1 RECEIPT OF MATERIAL

- Verify parcel condition:
  - If there is visible damage, indicate this circumstance on the transporter delivery note.
  - If the damage is hidden, communicate within 72h.

- No complaints regarding transport shall be accepted if these instructions are not followed.

A.1.2 HANDLING AND STORAGE

- It is advisable to keep the panels in their original packaging until installation. If any of the panels need to be packaged again, this shall be done under the same conditions as the original packaging.

- For transport, the boards must be properly strapped, bearing in mind that they slide easily on top of each other and could deteriorate. They must always be transported horizontally.

- The panels must be stored in a closed, ventilated area, at room temperature between 10 and 25º C, with air humidity between 30 and 70%.



- The panels cannot be stored vertically, but rather horizontally, with a distance between supports no greater than 800 mm.

- The ground supporting the pallet should be free of materials that could cause damage.

- Storage time should not exceed five months after the shipping date on the delivery note.

A.1.3 MACHINING

- Thanks to their composition, PRODEMA boards are relatively tough. The tools used to cut them must be more resistant than for most other woods or wood-based materials. It is advisable to use tungsten carbide (Widia) or polycrystalline diamond (PCD) tools, thanks to their long duration.

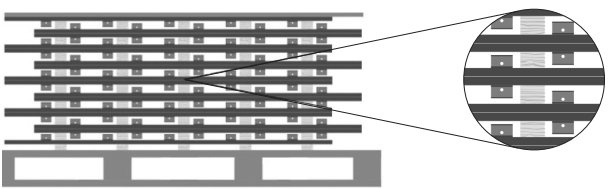

- The tool must be perfectly sharpened, or it may splinter the sides. For more machining details, see TECHNICAL INTERIOR WALLS AND CEILINGS CATALOGUE or contact PRODEMA (prodema@prodema.com).

A.1.4 INSTALLATION INSTRUCTIONS

- **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** are products designed to be used as an INTERIOR covering, that must have a freely-ventilated air chamber. All installation must scrupulously follow the technical instructions described in the TECHNICAL INTERIOR WALLS AND CEILINGS CATALOGUE.

- Material must not be installed in extreme WEATHER conditions.

- **Prodema Natural Wood S.L.** shall not be held liable for using any other assembly system not included in the TECHNICAL INTERIOR WALLS AND CEILINGS CATALOGUE, unless expressly authorised otherwise.

- Safety goggles and gloves are recommended while handling and cutting the boards. Moreover, bear customary safety requirements related to dust extraction and collection in mind, as well as fire precautions, etc.

A.1.5 PACKAGING WASTE

- Packaging consists of three different materials: cardboard, wood and plastic, which are easy to separate and recycle.

A.2 USER INFORMATION

A.2.1 CLEANING

- It is difficult for dirtiness to adhere to the surface of the **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** boards.

- Notwithstanding, if the surface is dirtied, it can be cleaned with warm water mixed with liquid detergent, using a soft cloth, and never rubbing the surface while dry.

- **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** panels can be cleaned with conventional commercial bleaches (50 gr of chlorine per litre) with normal usage concentrations.

- Never use abrasive detergents.

- Never use rags or sponges with abrasive cleaning or sanding agents, since they can harm the surface of the product.

- We recommend always running a cleaning test on a small area of the material to verify the procedure's efficacy, and to only clean all the surface after doing so.

- There is no repair method for panels suffering scratching or blows.

- Chemical solvents and cleaning products should only be used in compliance with safety and hygiene standards.

A.2.2 MAINTENANCE

- **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA** panels do not require maintenance. If dirtied, see the Cleaning section.

A.2.3 REPAIR

- Natural wood is a delicate material. There is no repair method for **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA** panels. Damaged panels must be replaced by new panels.

A.3 INFORMATION FOR UNINSTALLING

B.1.1 UNINSTALLING

- **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** products are part of interior covering, whose main components are easy to separate and recycle.

B.1.2 WASTE MANAGEMENT

- Reuse: it is favourable to reuse the **NEPTUNO/ AUDITORIUM/PROLIGNA** panel for other applications with different requirements.

- Recycling: the boards can be recycled. Recycling possibilities include using it as a filler material in wood-based panels for construction.

- Dumping: specifications governing waste production and management in construction and demolition must be followed, as well as applicable local regulations. Industrial incinerators are also possible.

- Sub-construction: wood, aluminium or steel profiles can be directly reused for their original application, or recycled if the buildings are carefully deconstructed.

FOR FURTHER INFORMATION CONSULT THE TECHNICAL INTERIOR FLOORS CATALOGUE OR CONTACT PRODEMA (prodema@prodema.com)

VERSION Nº	1

La version la plus actualisée du présent Manuel d'Instructions est disponible sur le site web Prodema www.prodema.com/tech/en

FRANÇAIS

Manuel d'instructions

NEPTUNO / AUDITORIUM / PROLIGNA

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

A.1 INFORMATION GÉNÉRALE

A.1.1 RÉCEPTION DU MATÉRIEL

- Vérifier l'état du paquet :
  - En cas de dégâts apparents, le signaler sur le bon du transporteur.
  - En cas de dégâts non apparents, le communiquer sous 72 heures.

- Aucune réclamation sur le transport ne sera admise en cas de non respect de l'une de ces instructions.

A.1.2 MANIPULATION ET STOCKAGE

- Il est recommandé de garder les panneaux dans leur emballage original jusqu'au moment de leur installation. S'il fallait emballer à nouveau un panneau, le faire dans les mêmes conditions que l'emballage original.

- Pour le transport, les panneaux devront être correctement cerclés, sans perdre de vue qu'ils peuvent glisser facilement les uns sur les autres et pourraient se détériorer. Les transporter toujours horizontalement.

- Les panneaux doivent être entreposés dans un local fermé et aéré, à une température ambiante de 10 à 25ºC et une humidité d'air de 30 à 70%.

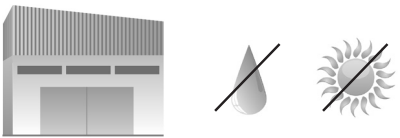

- Il est interdit de ranger les panneaux verticalement, les ranger en position horizontale avec une distance entre les appuis de 800 mm maximum.

- Le sol d'appui de la palette ne doit pas être encombré de matériel pouvant provoquer des détériorations.

- Le temps de stockage ne sera jamais supérieur à cinq mois à compter de la date d'expédition figurant sur le bon de commande.

A.1.3 USINAGE

- De par leur composition, les panneaux PRODEMA sont relativement durs. Les outils utilisés pour leur coupe doivent être plus résistants que ceux utilisés pour la majorité des bois ou matériaux à base de bois. Il est recommandé d'utiliser des outils en carbure de tungstène (Widia) ou en diamant polycristallin (PCD) pour leur longue durée.

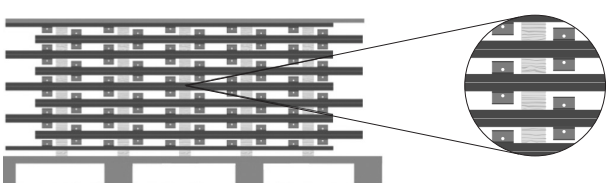

- L'outil doit être parfaitement aiguisé, en cas contraire il pourrait produire des échardes sur les faces. Pour obtenir davantage de détails sur l'usinage, veuillez consulter le CATALOGUE INTÉRIEURS TECHNIQUE MURS ET PLAFONDS ou bien contacter PRODEMA (prodema@prodema.com).

A.1.4 INSTRUCTIONS DE POSE

- **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** Ce sont des produits conçus pour être utilisés comme revêtement d'INTÉRIEURS devant disposer sur une chambre à air librement aérée. Toute installation doit suivre à la lettre les instructions techniques décrites dans le CATALOGUE INTÉRIEURS TECHNIQUE MURS ET PLAFONDS.

- Éviter d'installer le matériel dans des conditions ENVIRONNEMENTALES extrêmes.

- **Prodema Natural Wood S.L.** ne sera pas responsable de l'utilisation de tout autre système de montage que celui indiqué dans son CATALOGUE INTÉRIEURS TECHNIQUE MURS ET PLAFONDS, sauf sur autorisation expresse.

- Il est recommandé d'utiliser des gants et des lunettes de sécurité pendant la manipulation et la coupe des panneaux. Il faudra également tenir compte des conditions habituelles de sécurité en ce qui concerne l'extraction et le ramassage de poussière, précautions en cas d'incendies, etc.

A.1.5 RÉSIDUS D'EMBALLAGE

- L'emballage est constitué de trois matières différentes : carton, bois et plastique, qui sont facilement séparables et recyclables.

A.2 INFORMATION AUX UTILISATEURS

A.2.1 NETTOYAGE

- Il est difficile que les salissures adhèrent à la surface des panneaux **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA.**

- Cependant, en cas de salissures, nettoyer à l'eau tiède et un détergent liquide, à l'aide d'un chiffon doux et ne jamais frotter la surface à sec.

- Les panneaux **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA** peuvent se nettoyer avec des eaux de Javel commerciales conventionnelles (50g de chlore par litre) en concentrations d'utilisation normale.

- Ne jamais utiliser de détergents abrasifs.

- Ne jamais utiliser de chiffon ou d'éponge avec des agents abrasifs de nettoyage ou de polissage, car ils pourraient endommager la surface.

- Il est conseillé de toujours réaliser un essai de nettoyage sur une petite zone du matériel, afin de vérifier son efficacité, puis procéder à la totalité de la surface.

- Il n'existe aucune méthode de réparation des panneaux rayés ou endommagés.

- L'utilisation de dissolvants et de produits de nettoyage chimiques doit toujours être conforme aux règles de sécurité et d'hygiène correspondantes.

A.2.2 ENTRETIEN

- Les panneaux **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA** n'ont pas besoin d'entretien particulier. En cas de salissure, voir le chapitre Nettoyage.

A.2.3 RÉPARATION

- Le bois naturel est un matériau délicat. Aucune méthode de réparation n'a été prescrite pour les panneaux **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA**. Les panneaux endommagés devront être remplacés par de nouveaux.

B.1 INFORMATION POUR LE DÉMONTAGE

B.1.1 DÉMONTAGE

- Les produits PRODEMA **NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA** font partie d'un revêtement d'intérieur, dont les composants principaux sont facilement séparables et recyclables.

B.1.2 GESTION DES DÉCHETS

- Réutilisation : La réutilisation du panneau **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** est possible dans d'autres applications avec différentes conditions.

- Recyclage : Les panneaux peuvent être recyclés. Les possibilités de recyclage incluent leur utilisation comme matériel de remplissage dans des panneaux à base de bois pour la construction.

- Dépôt en déchetteries : suivre les spécifications qui régulent la production et la gestion des résidus de construction et de démolition, ainsi que les règlementations locales applicables. Il est possible aussi de les évaluer pour les incinérateurs industriels.

- Sous-construction : les profilés en bois, aluminium ou acier peuvent être réutilisés directement pour leur application originale, ou bien recyclés si les bâtiments sont soigneusement démontés..

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES,
VOIR LE CATALOGUE INTÉRIEURS TECHNIQUE
MURS ET PLAFONDS OU BIEN CONTACTER
PRODEMA (prodema@prodema.com)

VERSION Nº	1

Die neueste Version dieses Benutzerhandbuchs ist auf der Webseite von Prodema www.prodema.com/tech/es verfügbar

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

NEPTUNO / AUDITORIUM / PROLIGNA

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

A.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

A.1.1 MATERIALANNAHME

- Den Zustand des Pakets überprüfen:
  - Sichtbare Schäden sind auf dem Lieferschein zu vermerken.
  - Verdeckte Schäden sind innerhalb von 72 Stunden zu melden.

- Im Fall eines Verstoßes gegen diese Anweisungen werden keine Reklamationen aus Transportgründen anerkannt.

A.1.2 HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Es empfiehlt sich, die Platten bis zum Einbau in der Originalverpackung zu belassen. Für den Fall, dass eine der Platten erneut verpackt werden muss, erfolgt diese neue Verpackung unter den gleichen Bedingungen wie die Originalverpackung.

- Für den Transport müssen die Platten ordnungsgemäß mit einem Stahlband befestigt werden, wobei bedacht werden muss, dass sie leicht übereinander rutschen und beschädigt

werden könnten. Sie müssen stets in horizontaler Lage transportiert werden.

- Die Platten müssen in einem geschlossenen und belüfteten Raum bei einer Raumtemperatur von 10 - 25ºC und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 70% gelagert werden.



- Die Platten dürfen nicht vertikal gelagert werden, sondern horizontal, wobei der Abstand zwischen den Auflagestützen 800mm nicht überschreiten darf.

- Der Boden, auf dem die Palette aufliegt, darf keinerlei Materialien aufweisen, die zu Schäden führen könnten.

- Die Lagerzeit darf fünf Monate ab dem Ausstellungsdatum des Lieferscheins nicht überschreiten.

A.1.3 BEARBEITUNG

- Aufgrund ihrer Zusammensetzung sind die PRODEMA-Platten relativ hart. Die Werkzeuge, die zu ihrem Zuschnitt verwendet werden, müssen widerstandfähiger sein als jene, die man für die meisten Holzarten oder Holzwerkstoffe benutzt. Aufgrund ihrer Langlebigkeit empfiehlt sich die Verwendung von Werkzeugen aus Wolframkarbid (Widia) oder polykristallinem Diamant (PKD).

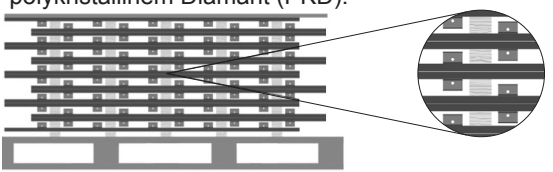

- Das Werkzeug muss perfekt geschliffen sein, da es sonst Absplitterungen auf den Plattenseiten verursachen kann. Für weitere Informationen zur Bearbeitung, schauen Sie bitte im KATALOG INNENWÄNDE UND DÄCHER nach oder setzen Sie sich mit PRODEMA (prodema@prodema.com) in Verbindung.

A.1.4 EINBAUANWEISUNGEN

- **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA** sind Produkte, die zur Verkleidung von INNENRAUMEN konzipiert wurden und über eine frei belüftete Luftkammer verfügen müssen. Bei jedem Einbau müssen die im KATALOG INNENWÄNDE UND DÄCHER beschriebenen technischen Anweisungen gewissenhaft befolgt werden.

- Vermeiden Sie den Einbau des Materials unter extremen UMGEBUNGSBEDINGUNGEN.

- **Prodema Natural Wood S.L.** übernimmt keine Verantwortung für Montagesysteme, die nicht in seinem KATALOG INNENWÄNDE UND DÄCHER aufgeführt sind, außer es liegt eine ausdrückliche Genehmigung vor.

- Während der Bearbeitung und dem Zuschnitt der Platten empfiehlt sich der Gebrauch von Handschuhen und Sicherheitsbrillen. Ebenso müssen alle üblichen Sicherheitsvorschriften zur Staubabsaugung und Brandschutz usw. beachtet werden.

A.1.5 VERPACKUNGSABFALL

- Die Verpackung setzt sich aus drei verschiedenen Materialien zusammen: Pappe, Holz und Plastik, die alle leicht

trennbar und wiederverwertbar sind.

A.2 BENUTZERINFORMATIONEN

A.2.1 REINIGUNG

- Schmutz haftet nur schwer an der Oberfläche der PRODEMA **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA**-Platten an.

- Wenn die Oberfläche jedoch trotzdem verschmutzt, kann sie mit einer Mischung aus lauwarmem Wasser und einem flüssigen Reinigungsmittel sowie einem weichen Tuch gereinigt werden. Die Oberfläche darf nie trocken abgerieben werden.

- Die **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA**-Platten können mit herkömmlichen handelsüblichen Bleichmitteln (50 g Chlor pro Liter) in normalen Konzentrationen gereinigt werden.

- Niemals Scheuermittel verwenden.

- Niemals Lappen oder Schwämme mit scheuernden oder schmirgelnden Reinigungsprodukten verwenden, da sie die Oberfläche beschädigen können.

- Es empfiehlt sich, immer einen Reinigungstest auf einem kleinen Materialabschnitt durchzuführen, um die Wirksamkeit des Verfahrens zu überprüfen und erst danach mit der gesamten Oberfläche fortzufahren.

- Es gibt kein Reparaturverfahren für verkratzte oder angeschlagene Platten.

- Die Verwendung von Lösungsmitteln und chemischen Reinigungsmitteln muss immer unter Beachtung der entsprechenden Sicherheits- und Hygienevorschriften durchgeführt werden.

A.2.2 WARTUNG

- PRODEMA **NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA**-Platten sind wartungsfrei. Bei Verschmutzung, siehe Abschnitt Reinigung.

A.2.1 REPARATUR

- Naturholz ist ein empfindliches Material. Es gibt kein Reparaturverfahren für die **PRODEMA NEPTUNO/AUDITORIUM/ PROLIGNA**-Platten. Schadhafte Platten müssen durch neue ersetzt werden.

B.1 INFORMATIONEN ZUM ABBAU

B.1.1 ABBAU

- **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA**–Platten sind Teil der Verkleidung von INNENWÄNDEN, deren Hauptbestandteile leicht trennbar und wiederverwertbar sind.

B.1.2 ABFALLENTSORGUNG

- Wiederverwendung: Eine Wiederverwendung der **NEPTUNO/AUDITORIUM/PROLIGNA**-Platten für andere Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen wird unterstützt.

- Recycling: Die Platten sind recycelbar. Die Recycling-Möglichkeiten schließen ihre Verwendung als Füllmaterial in Holzwerkstoffen für den Einsatz im Bauwesen ein.

- Mülldeponie: Alle die Erzeugung und die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen betreffenden Spezifikationen, sowie die zutreffenden örtlichen Regelungen sind zu beachten und zu befolgen. Die Verwertung der Platten in industriellen Verbrennungsanlagen ist auch möglich.

- Unterkonstruktion: Holz-, Aluminium- oder Stahlprofile können direkt für ihre ursprüngliche Nutzung wiederverwertet oder recycelt werden, wenn die Gebäude sorgfältig abgebaut werden.

FALLS SIE WEITERE EINZELHEITEN WÜNSCHEN,
KONSULTIEREN SIE DEN PRODEX KATALOG
ODER WENDEN SIE SICH AN PRODEMA
(prodema@prodema.com).

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

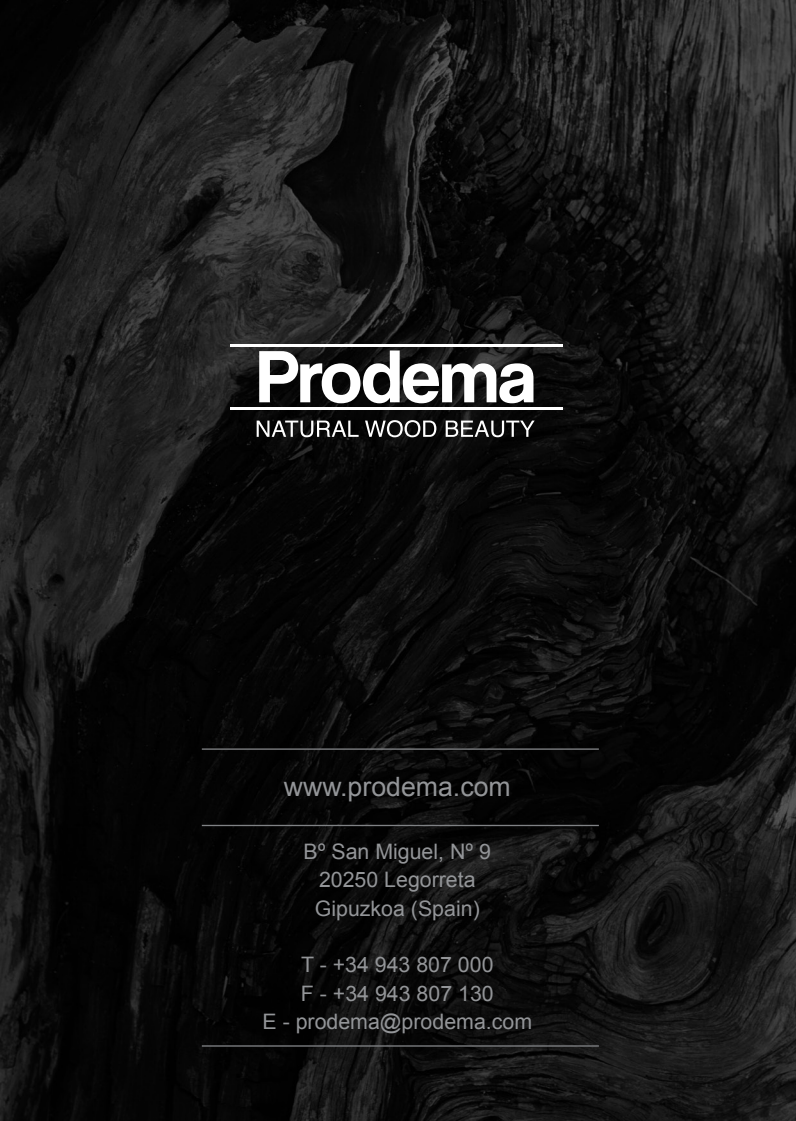

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

www.prodema.com

Bº San Miguel, Nº 9
20250 Legorreta
Gipuzkoa (Spain)

T - +34 943 807 000
F - +34 943 807 130
E - prodema@prodema.com