SUPRA

# Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

Consideraciones generales

General guidelines

Considérations générales

Allgemeine Anmerkungen

| | |
|---|---|
| VERSIÓN Nº | 1 |

La versión más actualizada del presente Manual de Instrucciones se encuentra disponoble en la web Prodema www.prodema.com/tech/es

ESPAÑOL

# Manual de instrucciones

**SUPRA**

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

# A.1 INFORMACION GENERAL

## A.1.1 RECEPCIÓN DE MATERIAL

- Verificar el estado del bulto:

  - En caso de daños visibles, dejar constancia en el albarán del transportista.

  - En el caso de daños ocultos, comunicar antes de 72h.

- No se admitirá reclamación por motivos de transporte en caso de incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones.

## A.1.2 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Se recomienda mantener las lamas **SUPRA** en su embalaje original hasta el momento de su instalación. En caso de que haya que volver a embalar algún panel se realizará en las mismas condiciones que en el embalaje original

- Para el transporte fuera del embalaje original evitar que las lamas **SUPRA** se deslicen unas sobre otras levantándolas, nunca arrastrándolas. Las lamas deberán estar correctamente flejadas y se transportarán horizontalmente.

- Las lamas **SUPRA** se deben almacenar al abrigo de la intemperie, en local ventilado, limpio y seco, y se debe apilar dejando espacios libres entre la madera, el suelo y las paredes. En el caso de que los productos se presenten envueltos en plástico retráctil se deben mantener en sus paquetes cerrados hasta su utilización.



- Se recomienda almacenar el producto a una temperatura ambiente de entre 15 – 25º C y que la humedad se mantenga entre 50-70% en las zonas del litoral y entre 35-60% en las zonas del interior.

- No se permite almacenar las lamas **SUPRA** verticalmente; el almacenaje siempre se realizará en posición horizontal con una distancia entre apoyos no superior a 800 mm.

- El suelo que sirve de apoyo al palet, debe estar libre de materiales que puedan ocasionar desperfectos.

- El tiempo de almacenamiento nunca será superior a cinco meses desde la fecha de expedición que figura en el albarán.

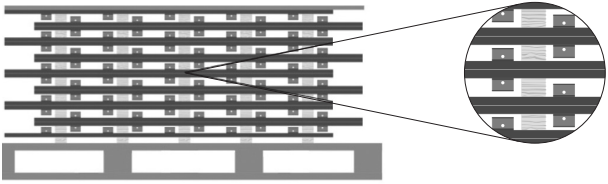

- 72 horas antes de su instalación, almacenar el material en la sala en el que va a ser instalado, manteniendo el embalaje original hasta el momento de la instalación con el fin de que este se aclimate.

## A.1.3 MECANIZADO

- Las lamas **SUPRA**, como consecuencia de su composición, son relativamente duras. Las herramientas que se utilicen para su corte han de ser más resistentes que para la mayoría de las maderas o materiales con base de madera. Se recomienda el uso de herramientas de diamante policristalino (PCD) por su larga duración.

- La herramienta ha de estar perfectamente afilada, de lo contrario puede provocar astillas en las caras. Para más detalles sobre mecanizado, consultar el CATÁLOGO INTERIORES TÉCNICO SUELOS o contactar con PRODEMA (prodema@prodema.com).

## A.1.4 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- PRODEMA **SUPRA**, es un producto diseñado para uso como revestimiento de SUELOS INTERIORES que se puede instalar como parquet flotante o parquet encolado.

- Las condiciones de temperatura y humedad tanto del recinto (solera, paredes y techos) como del material son críticas antes y durante el proceso de instalación. . Toda instalación ha de seguir escrupulosamente las instrucciones técnicas descritas en el CATÁLOGO INTERIORES TÉCNICO SUELOS.

- **Prodema Natural Wood S.L.** no se responsabiliza de la utilización de cualquier otro sistema de montaje que no esté reflejado en la web (www.bikssen.com), salvo autorizacion expresa.

- Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad durante la manipulación y el corte de los tableros. Así mismo, se deberán tener en cuenta los requerimientos habituales de seguridad en relación con la extracción y recolección de polvo, precauciones ante incendios, etc.

### A.1.5 RESIDUOS DE EMBALAJE

- El embalaje está constituido por tres materiales diferentes: cartón, madera y plástico, los cuales son fácilmente separables y reciclables.

# A.2 INFORMACION A USUARIOS

### A.2.1 LIMPIEZA

- La mayoría de las manchas se pueden eliminar usando únicamente agua y detergentes domésticos no abrasivos (detergentes de pH neutro).

- En caso de suciedad persistente, se pueden utilizar lejías domesticas (50 gr de Cloro por litro).

- Se permite la utilización de abrillantadores en base acuosa con el fin de realzar la belleza natural de la madera.

- Nunca utilizar tricloroetileno-percloro, amoniaco y otros productos de limpieza de moquetas, productos con un marcado carácter ácido o básico, disolventes de pinturas o grasas.

- Nunca deben utilizarse trapos o esponjas con agentes abrasivos de limpieza o lijado ya que pueden dañar la superficie del producto.

- No utilizar agua en exceso, ni dejar charcos de agua sobre el suelo.

- No se permite la limpieza con máquinas de agua a presión.

- Se recomienda siempre realizar una prueba de limpieza en una pequeña zona del material, a fin de verificar la eficacia del procedimiento, y sólo después proceder con la totalidad de la superficie.

- La utilización de disolventes y productos de limpieza químicos debe realizarse respetando siempre las correspondientes reglas de seguridad e higiene.

## A.2.2 MANTENIMIENTO

- Los tableros **SUPRA** no requieren de mantenimiento. En caso de suciedad, remitirse al apartado Limpieza.

## A.2.3 REPARACIÓN

- La madera natural es un material delicado. No se ha prescrito ningún método de reparación de los productos **SUPRA**. Las lamas dañadas deberán ser remplazadas por unas nuevas.

# B.1 INFORMACIÓN PARA LA DESINSTALACIÓN

## B.1.1 DESINSTALACIÓN

- Los productos **SUPRA** forman parte de un revestimiento de interior, cuyos principales componentes son fácilmente separables y reciclables.

## B.1.2 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

- Reciclado: las lamas pueden ser recicladas. Las posibilidades de reciclado incluyen su uso como material de relleno en paneles basados en madera para su uso en construcción.

- Depósito en vertedero: se seguirán las especificaciones que regulan la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como las reglamentaciones locales que sean de aplicación. También es posible su valorización en incineradoras de uso industrial.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL, ACUDIR AL CATÁLOGO INTERIORES TÉCNICO SUELOS O CONTACTAR CON PRODEMA (prodema@prodema.com)

| | |
|---|---|
| EDITION Nº | 1 |

The most updated version of this Instruction Manual is available on Prodema's website www.prodema.com/tech/en

ENGLISH

# Instructions Manual

**SUPRA**

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

# A.1 GENERAL INFORMATION

## A.1.1 MATERIAL RECEPTION

- Verify parcel condition:
  - If there is visible damage, indicate this circumstance on the transporter delivery note.
  - If the damage is hidden, communicate within 72h.

- No complaints regarding transport shall be accepted if these instructions are not followed.

## A.1.2 HANDLING AND STORAGE

- It is advisable to keep the **SUPRA** slats in their original packaging until installation. If any of the panels need to be packaged again, this shall be done under the same conditions as the original packaging.

- To transport outside the original packaging, prevent the SUPRA slats from sliding on top of each other by lifting them, never dragging them. The slats must be correctly strapped and transported horizontally.

- The **SUPRA** slats must be stored in a place protected from the elements that is ventilated, clean and dry, and they must be stacked leaving free space between the wood, the ground and the walls. If the products are delivered in shrink wrap, their packages must remain closed until they are used.



- It is advisable to store the product at room temperature between 15 - 25º C, and humidity must remain between 50-70% in coastal areas and between 35-60% in interior zones.

- The **SUPRA** slats cannot be stored vertically, but rather horizontally, with a distance between supports no greater than 800 mm.

- The ground supporting the pallet should be free of materials that could cause damage.

- Storage time should not exceed five months after the shipping date on the delivery note.

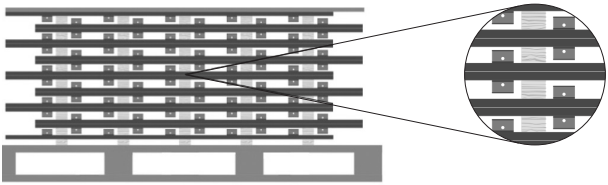

- 72 hours before installation, store the material in the room where it is to be installed, keeping the original packaging until the time of installation, so that it can acclimate.

## A.1.3 MACHINING

- Thanks to their composition, **SUPRA** slats are relatively tough. The tools used to cut them must be more resistant than for most other woods or wood-based materials. It is advisable to use polycrystalline diamond (PCD) tools, thanks to their long duration.

- The tool must be perfectly sharpened, or it may splinter the sides. For more machining details, see TECHNICAL INTERIOR FLOORS CATALOGUE or contact PRODEMA (prodema@prodema.com).

## A.1.4 INSTALLATION INSTRUCTIONS

- PRODEMA **SUPRA** is a product designed to cover INTERIOR FLOORS, that can be installed as floating parquet or glued parquet flooring.

- Temperature and humidity conditions both for the area (load-bearing base, walls and ceilings) and for the material are critical before and during the installation process. All installation must scrupulously follow the technical instructions described in the TECHNICAL INTERIOR FLOORS CATALOGUE.

- **Prodema Natural Wood S.L.** shall not be held liable for the use of any other assembly system not shown on the website (www.bikssen.com), unless expressly authorised otherwise.

- Safety goggles and gloves are recommended while handling and cutting the boards. Moreover, bear customary safety requirements related to dust extraction and collection in mind, as well as fire precautions, etc.

### A.1.5 PACKAGING WASTE

- Packaging consists of three different materials: cardboard, wood and plastic, which are easy to separate and recycle.

## A.2 USER INFORMATION

### A.2.1 CLEANING

- Most stains can be removed by solely using water and non-abrasive domestic detergents (neutral pH detergents).

- If dirtiness persists, domestic bleaches may be used (50 gr of chlorine per litre).

- Water-based polishers may be used to highlight the wood's natural beauty.

- Never use trichloroethylene-perchlorate, ammonia or other carpet cleaning products, products with a high acid or base nature, or paint or grease solvents.

- Never use rags or sponges with abrasive cleaning or sanding agents, since they can harm the surface of the product.

- Do not use excess water or leave puddles of water on the floor.

- Pressure washer machines cannot be used to clean the slats.

- We recommend always running a cleaning test on a small area of the material to verify the procedure's efficacy, and to only clean all the surface after doing so.

- Chemical solvents and cleaning products should only be used in compliance with safety and hygiene standards.

## A.2.2 MAINTENANCE

- **SUPRA** panels do not require maintenance. If dirtied, see the Cleaning section.

## A.2.3 REPAIR

- Natural wood is a delicate material. There is no repair method for **SUPRA** products. Damaged slats must be replaced by new ones.

# B.1 INFORMATION FOR UNINSTALLING

## B.1.1 UNINSTALLING

- **SUPRA** products are part of interior covering, whose main components are easy to separate and recycle.

## B.1.2 WASTE MANAGEMENT

- Recycling: the slats can be recycled. Recycling possibilities include using it as a filler material in wood-based panels for construction.

- Dumping: specifications governing waste production and management in construction and demolition must be followed, as well as applicable local regulations. Industrial incinerators are also possible.

FOR FURTHER INFORMATION CONSULT THE TECHNICAL INTERIOR FLOORS CATALOGUE OR CONTACT PRODEMA (prodema@prodema.com)

| VERSION Nº | 1 |
| --- | --- |

La version la plus actualisée du présent Manuel d'Instructions est disponible sur le site web Prodema www.prodema.com/tech/en

FRANÇAIS

# Manuel d'instructions

**SUPRA**

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

# A.1 INFORMATION GÉNÉRALE

## A.1.1 RÉCEPTION DU MATÉRIEL

- Vérifier l'état du paquet :

  - En cas de dégâts apparents, le signaler sur le bon du transporteur.

  - En cas de dégâts non apparents, le communiquer sous 72 heures.

- Aucune réclamation sur le transport ne sera admise en cas de non respect de l'une de ces instructions.

## A.1.2 MANIPULATION ET STOCKAGE

- Il est recommandé de garder les lames **SUPRA** dans leur emballage original jusqu'au moment de leur installation. S'il fallait emballer à nouveau un panneau, le faire dans les mêmes conditions que l'emballage original.

- Pour le transport hors de l'emballage original, éviter que les lames **SUPRA** ne glissent les unes sur les autres en les levant, ne jamais les traîner. Les lames devront être correctement cerclées et seront transportées horizontalement.

- Les lames **SUPRA** doivent être rangées à l'abri des intempéries, dans un local aéré, propre et sec, et empilées en laissant des espaces libres entre le bois, le sol et les murs. Si les produits sont présentés emballés dans du plastique rétractile, garder les paquets fermés jusqu'à leur utilisation.



- Il est recommandé de stocker le produit à une température ambiante de 15 à 25ºC et à une humidité constante de 50 à 70% dans les zones du littoral et de 35 à 60% dans les zones de l'intérieur.



- Il est interdit de ranger les lames **SUPRA** verticalement, les ranger en position horizontale avec une distance entre les appuis de 800 mm maximum.

- Le sol d'appui de la palette ne doit pas être encombré de matériel pouvant provoquer des détériorations.

- Le temps de stockage ne sera jamais supérieur à cinq mois à compter de la date d'expédition figurant sur le bon de commande.

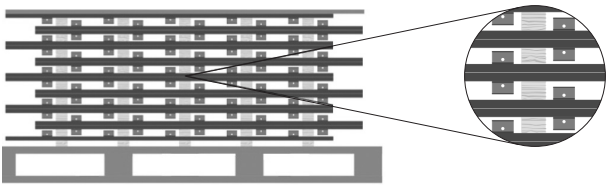

- 72 heures avant sa pose, stocker le matériel dans la salle où il va être installé, en maintenant l'emballage original jusqu'au moment de l'installation afin qu'il s'acclimate.

## A.1.3 USINAGE

- De par leur composition, les lames **SUPRA** sont relativement dures. Les outils utilisés pour leur coupe doivent être plus résistants que ceux utilisés pour la majorité des bois ou matériaux à base de bois. Il est recommandé d'utiliser des outils à diamant polycristallin (PCD) pour sa longue durée.

- L'outil doit être parfaitement aiguisé, en cas contraire il pourrait produire des échardes sur les faces. Pour obtenir davantage de détails sur l'usinage, veuillez consulter le CATALOGUE INTÉRIEURS TECHNIQUE SOLS ou bien contacter PRODEMA (prodema@prodema.com).

## A.1.4 INSTRUCTIONS DE POSE

- PRODEMA **SUPRA,** est un produit conçu comme revêtement de SOLS INTÉRIEURS qui peut se poser comme parquet flottant ou parquet collé.

- Les conditions de température et humidité tant du local (sol, murs et plafonds) que du matériel sont critiques avant et durant le processus d'installation. . Toute installation doit suivre à la lettre les instructions techniques décrites dans le CATALOGUE INTÉRIEURS TECHNIQUE SOLS.

- **Prodema Natural Wood S.L.** ne sera pas responsable de l'utilisation de tout autre système de montage que celui indiqué

dans sa page web (www.bikssen.com), sauf sur autorisation expresse.

- Il est recommandé d'utiliser des gants et des lunettes de sécurité pendant la manipulation et la coupe des panneaux. Il faudra également tenir compte des conditions habituelles de sécurité en ce qui concerne l'extraction et le ramassage de poussière, précautions en cas d'incendies, etc.

### A.1.5 RÉSIDUS D'EMBALLAGE

- L'emballage est constitué de trois matières différentes : carton, bois et plastique, qui sont facilement séparables et recyclables.

## A.2 INFORMATIONS DESTINÉES AUX UTILISATEURS

- La majorité des taches peuvent s'éliminer en utilisant uniquement de l'eau et des détergents ménagers non abrasifs (détergents à pH neutre).

- En cas de salissure persistante, on peut utiliser des eaux de Javel ménagères (50g de Chlore par litre).

- L'utilisation de produits lustrant à base aqueuse est permise afin de rehausser la beauté naturelle du bois.

- Ne jamais utiliser de trichloréthylène- perchloroéthylène, ammoniaque et autres produits de nettoyage de moquettes, produits avec un caractère marqué acide ou basique,

dissolvants de peintures ou graisses.

- Ne jamais utiliser de chiffon ou d'éponge avec des agents abrasifs de nettoyage ou de polissage, car ils pourraient endommager la surface.

- Ne pas utiliser d'eau en excès, ni laisser de flaques d'eau sur le sol.

- Le nettoyage avec machines d'eau à pression n'est pas permis.

- Il est conseillé de toujours réaliser un essai de nettoyage sur une petite zone du matériel, afin de vérifier son efficacité, puis procéder à la totalité de la surface.

- L'utilisation de dissolvants et de produits de nettoyage chimiques doit toujours être conforme aux règles de sécurité et d'hygiène correspondantes.

## A.2.2 ENTRETIEN

- Les panneaux **SUPRA** n'ont pas besoin d'entretien particulier. En cas de salissure, voir le chapitre Nettoyage.

## A.2.3 RÉPARATION

- Le bois naturel est un matériau délicat. Aucune méthode de réparation n'a été prescrite pour les produits **SUPRA**. Les lames endommagées devront être remplacées par de nouvelles.

# B.1 INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉSINSTALLATION

## B.1.1 DÉMONTAGE

- Les produits **SUPRA** font partie d'un revêtement d'intérieur, dont les composants principaux sont facilement séparables et recyclables..

## B.1.2 GESTIONS DES RÉSISUS

- Recyclage : Les lames peuvent être recyclées. Les possibilités de recyclage incluent leur utilisation comme matériel de remplissage dans des panneaux à base de bois pour la construction.

- Dépôt en déchetteries : suivre les spécifications qui régulent la production et la gestion des résidus de construction et de démolition, ainsi que les règlementations locales applicables. Il est possible aussi de les évaluer pour les incinérateurs industriels.

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VOIR LE CATALOGUE INTÉRIEURS TECHNIQUE SOLS OU BIEN CONTACTER PRODEMA (prodema@prodema.com)

| | |
|---|---|
| VERSION Nº | 1 |

Die neueste Version dieses Benutzerhandbuchs ist auf der Webseite von Prodema www.prodema.com/tech/es verfügbar

DEUTSCH

# Benutzerhandbuch

**SUPRA**

Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

# A.1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## A.1.1 MATERIALANNAHME

- Den Zustand des Pakets überprüfen:
  - Sichtbare Schäden sind auf dem Lieferschein zu vermerken.
  - Verdeckte Schäden sind innerhalb von 72 Stunden zu melden.

- Im Fall eines Verstoßes gegen diese Anweisungen werden keine Reklamationen aus Transportgründen anerkannt.

## A.1.2 HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Es empfiehlt sich, die **SUPRA**-Platten bis zum Einbau in der Originalverpackung zu belassen. Für den Fall, dass eine der Platten erneut verpackt werden muss, erfolgt diese neue Verpackung unter den gleichen Bedingungen wie die Originalverpackung.

- Für den Transport ohne Originalverpackung muss verhindert werden, dass sich die **SUPRA**-Platten übereinander schieben, indem man sie anhebt, jedoch nie eine über die andere zieht. Die Platten müssen ordnungsgemäß mit einem Stahlband befestigt und in horizontaler Lage transportiert werden.

- Die **SUPRA**-Platten müssen vor Witterungseinflüssen geschützt in einem belüfteten, sauberen und trockenen Raum gelagert werden. Sie müssen so gestapelt werden, dass zwischen den Holzplatten, dem Boden und den Wänden Platz bleibt. Für den Fall, dass die Produkte in Schrumpffolie eingepackt sind, sollten sie bis zum Einbau in der versiegelten Verpackung aufbewahrt werden.



- Es empfiehlt sich, das Produkt bei einer Raumtemperatur von 10 - 25ºC und einer Luftfeuchtigkeit von 50-70% in Küstengebieten und zwischen 35-60% im Hinterland zu lagern.

- Die **SUPRA**-Platten dürfen nicht vertikal gelagert werden, sondern stets horizontal, wobei der Abstand zwischen den Auflagestützen 800mm nicht überschreiten darf.

- Der Boden, auf dem die Palette aufliegt, darf keinerlei Materialien aufweisen, die zu Schäden führen könnten.

- Die Lagerzeit darf fünf Monate ab dem Ausstellungsdatum des Lieferscheins nicht überschreiten.

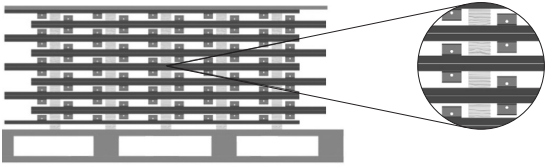

- Damit es sich akklimatisieren kann, sollte das Material 72 Stunden vor dem Einbau und bis zum Zeitpunkt der Montage in der Originalverpackung in dem Raum gelagert werden, in dem es eingebaut werden wird.

## A.1.3 BEARBEITUNG

- Aufgrund ihrer Zusammensetzung sind die **SUPRA**-Platten relativ hart. Die Werkzeuge, die zu ihrem Zuschnitt verwendet werden, müssen widerstandfähiger sein als jene, die man für die meisten Holzarten oder Holzwerkstoffe benutzt. Aufgrund ihrer Langlebigkeit empfiehlt sich die Verwendung von Werkzeugen aus polykristallinem Diamant (PKD).

- Das Werkzeug muss perfekt geschliffen sein, da es sonst Absplitterungen auf den Plattenseiten verursachen kann. Für weitere Informationen zur Bearbeitung schauen Sie bitte im KATALOG INNENRAUMBÖDEN nach oder setzen Sie sich mit PRODEMA (prodema@ prodema.com) in Verbindung.

## A.1.4 EINBAUANWEISUNGEN

- PRODEMA **SUPRA** ist ein zur Verkleidung von FUSSBÖDEN IN INNENRÄUMEN konzipiertes Produkt, das entweder als schwimmendes oder verklebtes Parkett verlegt werden kann.

- Sowohl die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen des Gebäudes (Boden, Wände und Decken) als auch des Materials sind vor und während des Einbauprozesses von entscheidender Bedeutung. . Bei jedem Einbau müssen

die im KATALOG INNENRAUMBÖDEN beschriebenen technischen Anweisungen gewissenhaft befolgt werden.

- **Prodema Natural Wood S.L.** übernimmt keine Verantwortung für Montagesysteme, die nicht in der Webseite (www.bikssen.com) aufgeführt sind, außer es liegt eine ausdrückliche Genehmigung vor.

- Während der Handhabung und dem Zuschnitt der Platten empfiehlt sich der Gebrauch von Handschuhen und Sicherheitsbrillen. Ebenso müssen alle üblichen Sicherheitsvorschriften zur Staubabsaugung und Brandschutz usw. beachtet werden.

### A.1.5 VERPACKUNGSABFALL

- Die Verpackung setzt sich aus drei verschiedenen Materialien zusammen: Pappe, Holz und Plastik, die alle leicht trennbar und wiederverwertbar sind.

## A.2 BENUTZERINFORMATIONEN

### A.2.1 REINIGUNG

- Die meisten Flecken können allein mit Wasser und nicht scheuernden Haushaltsreinigungsmitteln (pH-neutrale Reinigungsmittel) entfernt werden.

- Im Falle hartnäckiger Verschmutzungen können haushaltsübliche Bleichmittel (50 g Chlor pro Liter)

verwendet werden.

- Zur Betonung der natürlichen Schönheit des Holzes ist die Verwendung wässriger Polituren erlaubt.

- Niemals Trichlorethylen-Perchlorat, Ammoniak und andere Teppichreinigungsmittel, Produkte mit ausgeprägt sauren oder basischen Eigenschaften, Farbverdünner oder Fett verwenden.

- Niemals Lappen oder Schwämme mit scheuernden oder schmirgelnden Reinigungsprodukten verwenden, da sie die Oberfläche beschädigen können.

- Weder zu viel Wasser verwenden noch Wasserpfützen auf dem Boden hinterlassen.

- Der Einsatz von Hochdruckwasserstrahlmaschinen ist nicht erlaubt.

- Es empfiehlt sich, immer einen Reinigungstest auf einem kleinen Materialabschnitt durchzuführen, um die Wirksamkeit des Verfahrens zu überprüfen und erst danach mit der gesamten Oberfläche fortzufahren.

- Die Verwendung von Lösungsmitteln und chemischen Reinigungsmitteln muss immer unter Beachtung der entsprechenden Sicherheits- und Hygienevorschriften durchgeführt werden.

## A.2.1 WARTUNG

- **SUPRA**-Platten sind wartungsfrei. Bei Verschmutzung, siehe Abschnitt Reinigung.

### A.2.1 REPARATUR

- Naturholz ist ein empfindliches Material. Es gibt kein vorgeschriebenes Reparaturverfahren für **SUPRA**-Produkte. Beschädigte Platten müssen durch neue ersetzt werden.

# B.1 INFORMATIONEN ZUM ABBAU

### B.1.1 ABBAU

- **SUPRA** – Platten sind Teil der Verkleidung von INNENRÄUMEN, deren Hauptbestandteile leicht trennbar und wiederverwertbar sind.

### B.1.2 ABFALLENTSORGUNG

- Recycling: Die Platten sind recycelbar. Die Recycling-Möglichkeiten schließen ihre Verwendung als Füllmaterial in Holzwerkstoffplatten für den Einsatz im Bauwesen ein.

- Mülldeponie: Alle die Erzeugung und die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen betreffenden Spezifikationen, sowie die zutreffenden örtlichen Regelungen sind zu beachten und zu befolgen. Die Verwertung der Platten in industriellen Verbrennungsanlagen ist auch möglich.

FALLS SIE WEITERE EINZELHEITEN WÜNSCHEN,
KONSULTIEREN SIE DEN PRODEX KATALOG
ODER WENDEN SIE SICH AN PRODEMA
(prodema@prodema.com).

# Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

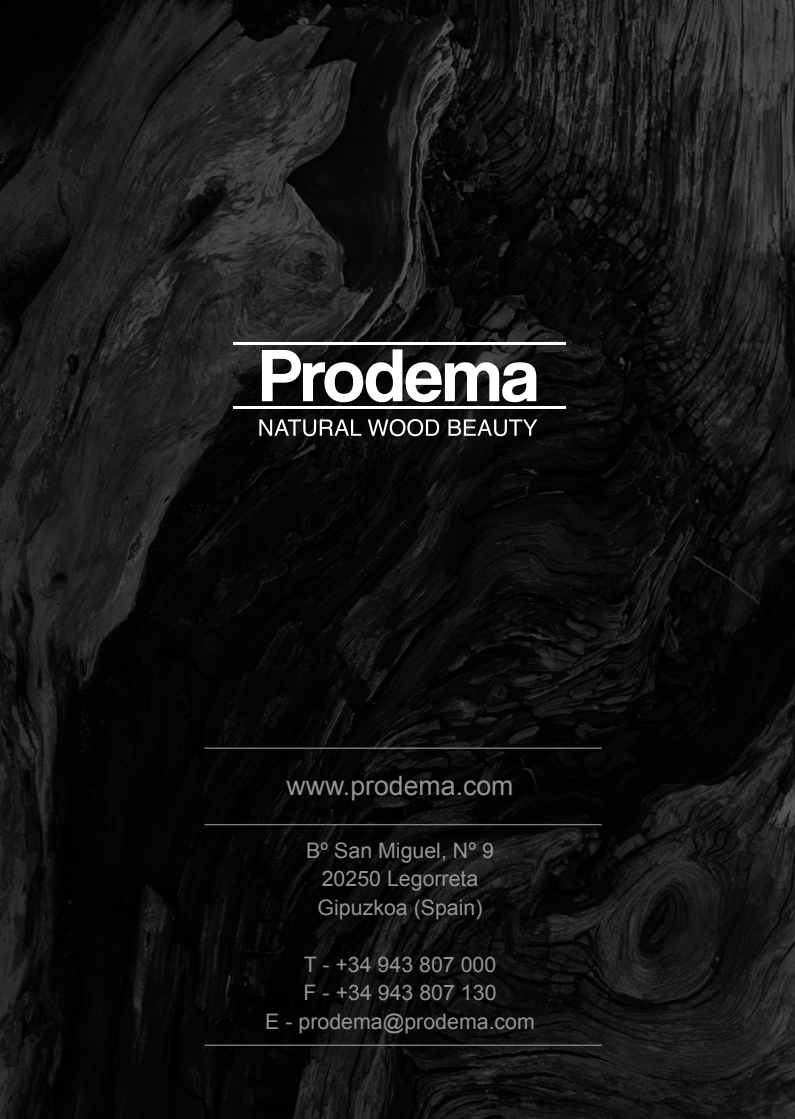

# Prodema

NATURAL WOOD BEAUTY

www.prodema.com

Bº San Miguel, Nº 9
20250 Legorreta
Gipuzkoa (Spain)

T - +34 943 807 000
F - +34 943 807 130
E - prodema@prodema.com